


## Zaciski specjalne ochronne mocowane bezpośrednio do podłoża i poprzez element mocujący

Protective connectors mounting directly to the basis and through standing element

Zaciski ochronne mają zastosowanie jako element łączeniowy miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach, których miejscem użytkowania są wnętrza rozdzielnic, szafek rozdzielczych i sterowniczych, czy pulpity sterownicze.


Zaciski są ważnym elementem systemów ochrony przeciwpożarowej.

Na indywidualne zamówienie wykonywane są zaciski z dowolną konfiguracją otworów.

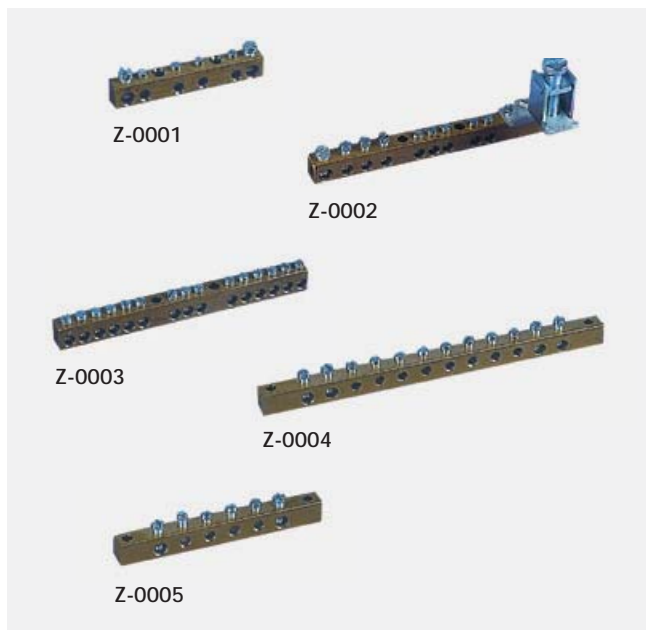

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-0000	1x35 mm <sup>2</sup>	1
Z-0001	2x16 mm <sup>2</sup> / 4x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0002	1x35 mm <sup>2</sup> / 3x10 mm <sup>2</sup> / 5x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0003	15x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0004	8x4 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0005	2x10 mm <sup>2</sup> / 4x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0006	1x16 mm <sup>2</sup> / 7x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0007	4x16 mm <sup>2</sup> / 10x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0008	8x4 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0009	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 2x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0010	1x35 mm <sup>2</sup> / 9x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0011	1x35 mm <sup>2</sup> / 10x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0012	1x35 mm <sup>2</sup> / 13x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0013	1x35 mm <sup>2</sup> / 12x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0014	1x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup>	1
Z-0015	4x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0016	1x35 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0017	1x35 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	1
Z-0018	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	1


Mocowanie do listwy TS35 poprzez element mocujący z torem prostopadłym do szyny TS  
Mounting on TS35 trough perpendicular element to rail TS

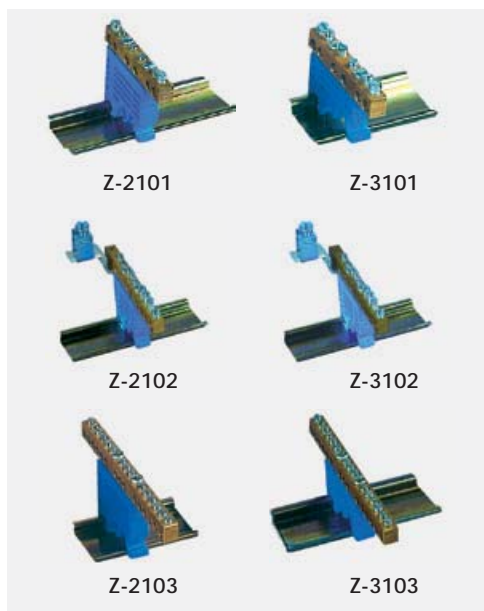

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Kolor	Wysokość*	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-2101	2x16 mm <sup>2</sup> / 4x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2102	1x35 mm <sup>2</sup> / 3x10 mm <sup>2</sup> / 5x4 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2103	15x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2109	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 2x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2111	1x35 mm <sup>2</sup> / 10x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2116	1x35 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2117	1x35 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup> / 16x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2118	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2123	1x25 mm <sup>2</sup> / 10x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3101	2x16 mm <sup>2</sup> / 4x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3102	1x35 mm <sup>2</sup> / 3x10 mm <sup>2</sup> / 5x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3103	15x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3109	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 2x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3111	1x35 mm <sup>2</sup> / 10x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3116	1x35 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3117	1x35 mm <sup>2</sup> / 4x10 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3118	1x35 mm <sup>2</sup> / 2x16 mm <sup>2</sup> / 6x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10

\*wysokość jest tu podana od poziomu szyny do wkręconego do oporu wkręta na listwie z otworami.

Przedstawione zaciski są przykładami wykonania.  
Na specjalne zamówienie wykonywane są zaciski o parametrach wg specyfikacji Klienta.

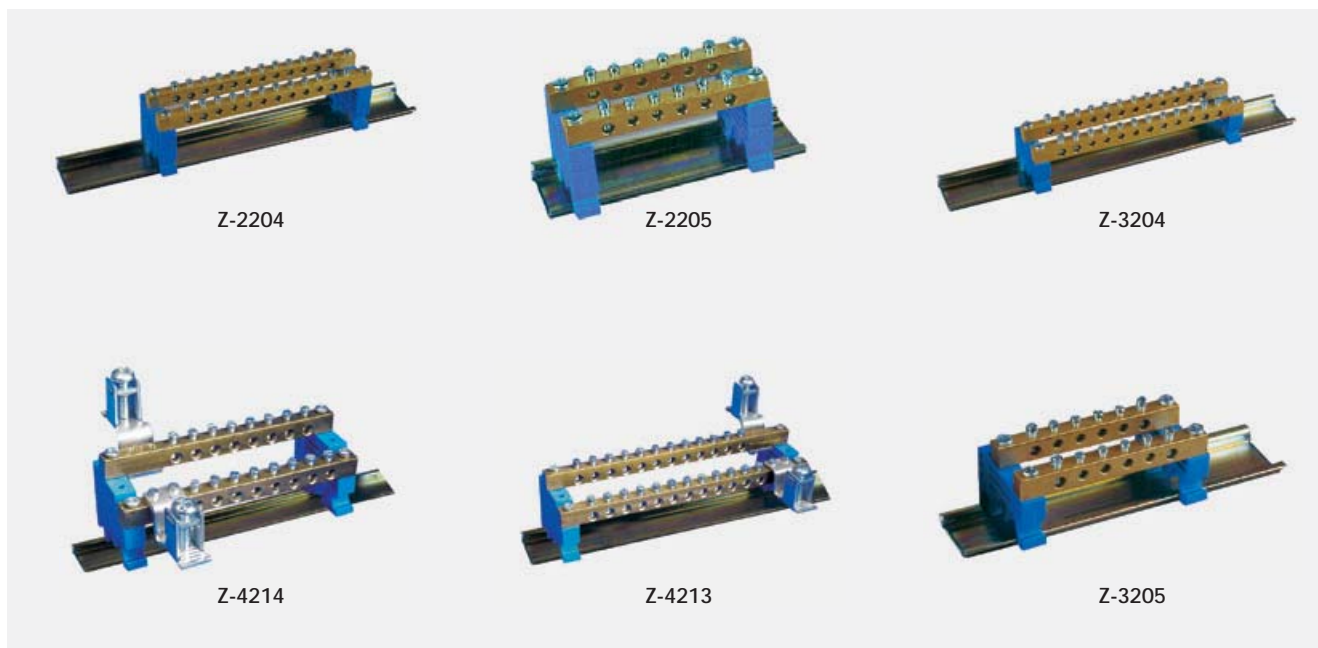

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Kolor	Wysokość*	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-2204	8x10 mm <sup>2</sup> / 16x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2205	4x10 mm <sup>2</sup> / 8x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2210	2x35 mm <sup>2</sup> / 18x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2211	2x35 mm <sup>2</sup> / 20x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2212	2x35 mm <sup>2</sup> / 26x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2213	2x35 mm <sup>2</sup> / 24x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2214	2x35 mm <sup>2</sup> / 16x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-2217	2x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-3204	8x10 mm <sup>2</sup> / 16x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3205	4x10 mm <sup>2</sup> / 8x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3210	2x35 mm <sup>2</sup> / 18x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3211	2x35 mm <sup>2</sup> / 20x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3212	2x35 mm <sup>2</sup> / 26x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3213	2x35 mm <sup>2</sup> / 24x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3214	2x35 mm <sup>2</sup> / 16x10 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-3217	2x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	● ●	31 mm	10
Z-4204	8x10 mm <sup>2</sup> / 16x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4205	4x10 mm <sup>2</sup> / 8x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4210	2x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4211	2x35 mm <sup>2</sup> / 20x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4212	2x35 mm <sup>2</sup> / 26x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4213	2x35 mm <sup>2</sup> / 24x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4214	2x35 mm <sup>2</sup> / 16x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4217	2x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup> / 12x10 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10
Z-4220	2x35 mm <sup>2</sup> / 8x10 mm <sup>2</sup> / 12x4 mm <sup>2</sup>	● ●	44 mm	10

\*wysokość jest tu podana od poziomu szyny T35 do wkręconego do oporu wkręta na listwie z otworami. Przedstawione zaciski są przykładami wykonania. Na specjalne zamówienie wykonywane są zaciski o parametrach wg. specyfikacji klienta.

## Zaciski specjalne · Zaciski ochronne seria ABC

### Special connectors · Protective connectors ABC series


Z-0001/A

Z-0001/A wyk.2

Z-0001/A wyk.3

Z-0001/B wyk.2

Z-0001/C




	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour					
Niebieski / Blue	84 058 003	84 190 003	84 290 003	84 087 003	84 072 003
Żółty / Yellow	84 059 004	84 190 004	84 290 004	84 087 004	84 126 004
Zielono-żółty / Green-yellow	84 060 009	84 191 009	84 290 009	84 046 009	84 210 009
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
Dane prądowe / Rated data					
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 101 A	690 V 125 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions					
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	32 mm	37 mm	37 mm	32 mm	40 mm
Długość / Length (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	69 g	74 g	72 g	66 g	65 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Zastosowanie / Application	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk z przytłaczeniami oczkowymi oraz typu H. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

ZP-0001/A

ZP-0001/A wyk.2

ZP-0001/A wyk.3

ZP-0001/C



	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour				
Niebieski / Blue	84 205 003	84 212 003	84 292 003	84 217 003
Żółty / Yellow	84 205 004	84 212 004	84 292 004	84 217 004
Zielono-żółty / Green-yellow	84 205 009	84 212 009	84 292 009	84 217 009
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Długość / Length (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	85 g	92 g	89 g	82 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Zastosowanie / Application	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.